



SOUSSION ☐

TÔLES POUR MURS AVANTS

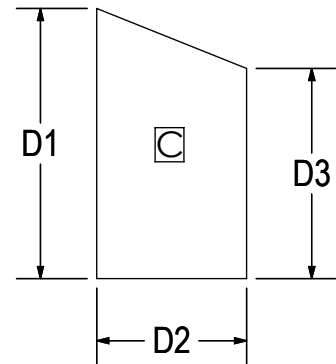

TÔLE PLIÉE POUR HAUT DE PORTES

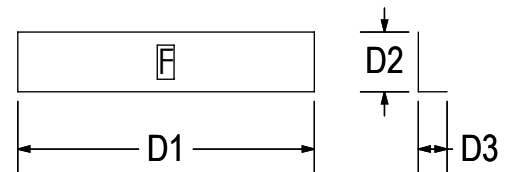

S.V.P. PRENDRE NOTE
QUE LES TÔLES DE COINS
ARRONDIS SONT AJUSTÉES
EN USINE POUR CHAQUE
REMORQUE.
VOUS DEVREZ DONC ARRONDIR
ET AJUSTER SUR PLACE POUR LA
REMORQUE À RÉPARER.

[illegible]

RÉV. 2019-05-24

TOLÉRANCES SAUF INDICATION CONTRAIRE FRAC. SOUDURE ±1/16" FRAC. USINAGE ±1/64" 0.00° ±0.010° 0.000° ±0.005° 0° ±1° 0.0° ±0.5° () = RÉFÉRENCE		NO. DE REMORQUE:	
DESCRIPTION:		AV	
DESSINATEUR MODÈLE:	CR	ÉCHELLE:	1:128
DESSINATEUR MISE EN PLAN:	CR	PAGE:	1/6
+ AUCUNE ARÊTES VIVES + SAUF SI INDICATION CONTRAIRE LES DIMENSIONS SONT EN POUCE.		FINI SURFACE 125 ✓	DATE: 2019-05-24 THIRD ANGLE PROJECTION 




TOUS DROITS RÉSERVÉS ©

DESSIN:


COMMANDE ☐

SOUSSION ☐




PLAQUE DÉCOUPE STANDARD

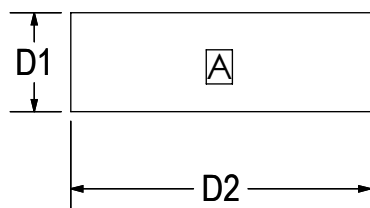

PLAQUE PLIÉE POUR BAS DE PORTES ET TIMON


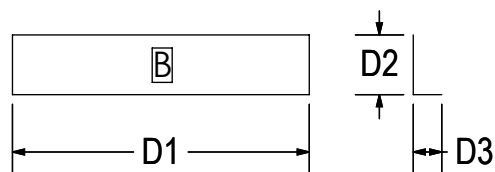


PROTÈGE-PIERRE

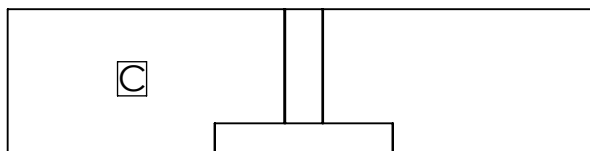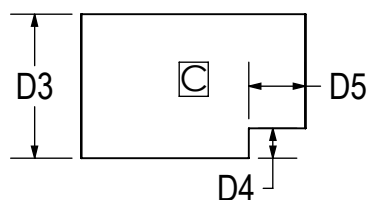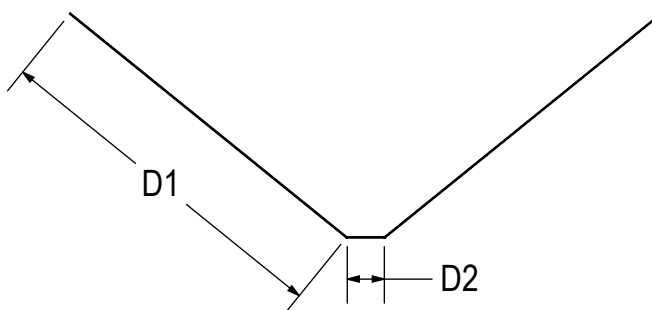

CAP AVANT

(LE CAP AVANT EST EN ALUMINIUM SATINÉ)



RÉV. 2019-05-24

[illegible]

TOLÉRANCES SAUF INDICATION CONTRAIRE FRAC. SOUDURE ±1/16" FRAC. USINAGE ±1/64" 0.00" ±0.010" 0.000" ±0.005" 0° ±1° 0.0° ±0.5° () = RÉFÉRENCE		NO. DE REMORQUE:	
DESCRIPTION:		AV	
DESSINATEUR MODÈLE:	CR	ÉCHELLE:	1:128
DESSINATEUR MISE EN PLAN:	CR	PAGE:	2/6
FINI SURFACE 125 ✓		DATE: 2019-05-24	THIRD ANGLE PROJECTION 



IDEAL CARGO

TOUTS DROITS RÉSERVÉS ©

DESSIN: ProtegePierres Commande de tolesAV8.518TA3

SOUSSION ☐



TOUTS DROITS RÉSERVÉS ©

COMMANDE DE PORTE SIMPLE

COMMANDE ☐

SOUSSION ☐

D1

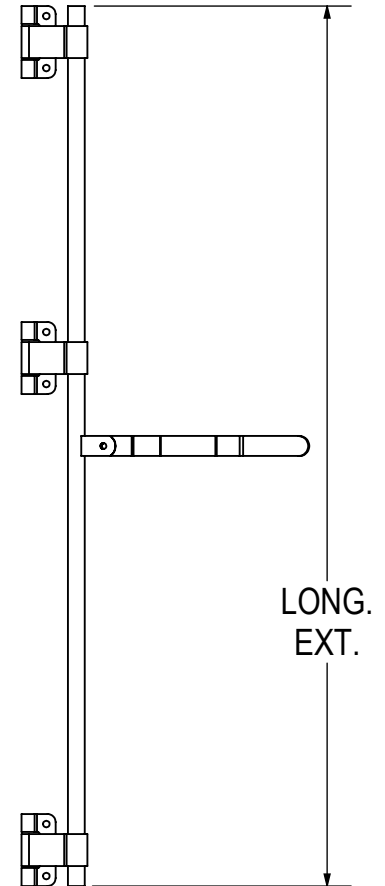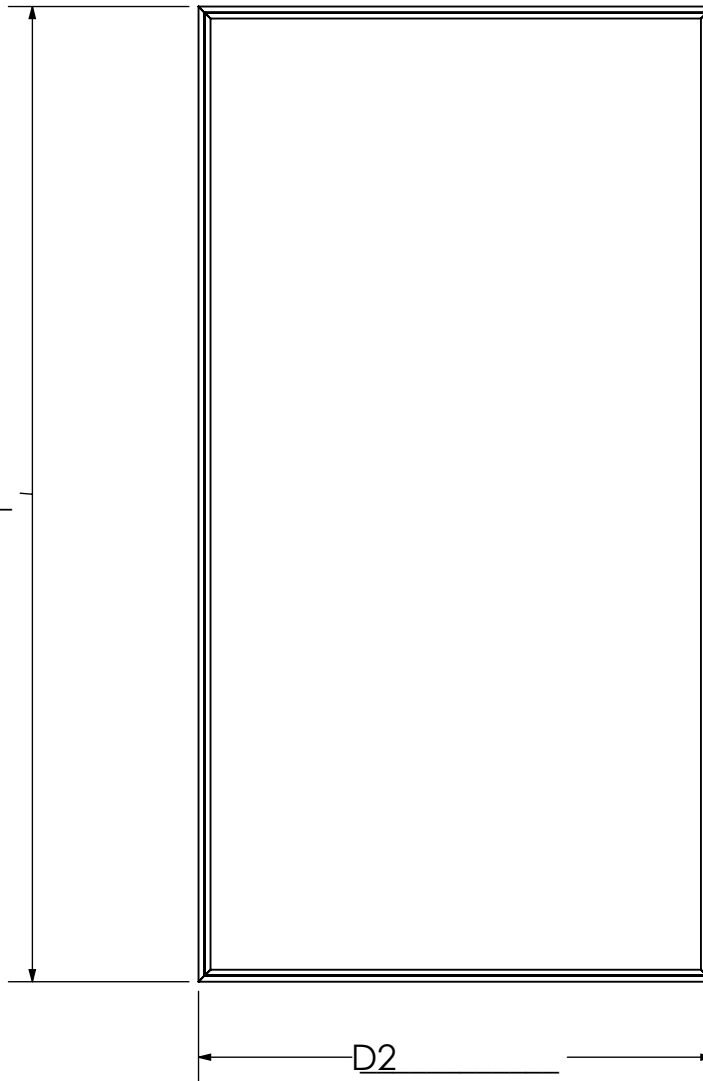

QUINCAILLERIE : ALUMINIUM



PENTURE (STD)

LONG. _____ QTÉ _____

ACIER ZINQUÉ



PENTURE PIANO 3"


LONG. _____ QTÉ _____

BAR-LOCK

36"

45"

55"



LOQUET QTÉ _____

FLUSH-LOCK QTÉ _____

COULEUR _____

RÉV. 2019-05-24

TOLÉRANCES SAUF INDICATION CONTRAIRE FRAC. SOUDURE $\pm 1/16"$ FRAC. USINAGE $\pm 1/64"$ 0.00" $\pm 0.010"$ 0.000" $\pm 0.005"$ 0° $\pm 1°$ 0.0° $\pm 0.5°$ () = RÉFÉRENCE		NO. DE REMORQUE:	
		DESCRIPTION: AV	
DESSINATEUR	CR	ÉCHELLE:	1:128
MODELE:		PAGE :	4/6
DESSINATEUR	CR		
MISE EN PLAN:			
DATE:	2019-05-24	THIRD ANGLE PROJECTION	




IDÉAL CARGO

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©

DESSIN: PorteCadrageArrD COMMANDEAV818TA3+6


COMMANDE DE PORTE DOUBLE

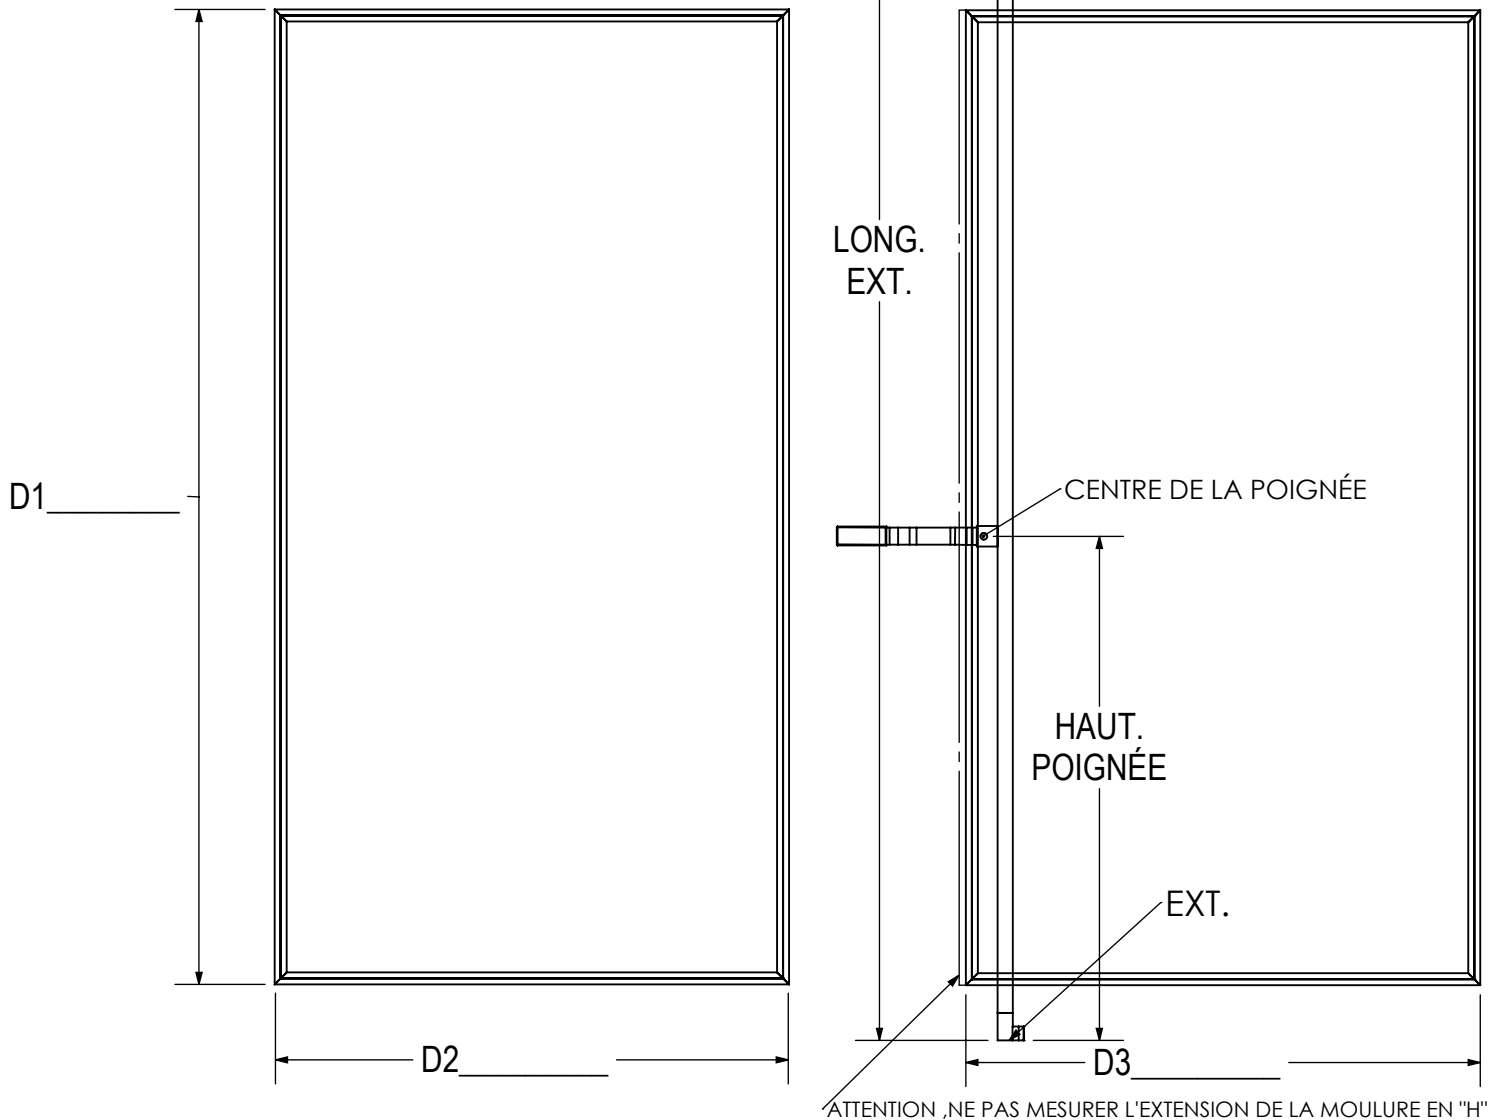COMMANDE ☐SOUMISSION ☐QUINCAILLERIE : ALUMINIUM ☐ACIER ZINQUÉ ☐

PENTURE LONG. _____ QTÉ _____

COULEUR _____

CAM-LOCK LONG. _____ + HAUT. DE LA POIGNÉE _____




LOQUET QTÉ _____

RÉV. 2019-05-24

TOLÉRANCES SAUF INDICATION CONTRAIRE FRAC. SOUDURE $\pm 1/16"$ FRAC. USINAGE $\pm 1/64"$ 0.00" $\pm 0.010"$ 0.000" $\pm 0.005"$ 0° $\pm 1°$ 0.0° $\pm 0.5°$ () = RÉFÉRENCE		NO. DE REMORQUE:	
		DESCRIPTION: AV	
		DESSINATEUR MODELE: CR	ÉCHELLE: 1:128
		DESSINATEUR MISE EN PLAN: CR	PAGE: 5/6
DATE: 2019-05-24		THIRD ANGLE PROJECTION	DESSIN: PrteDobleArr COMMANDEAV818TA3+6

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©

COMMANDE DE PORTE-RAMPE

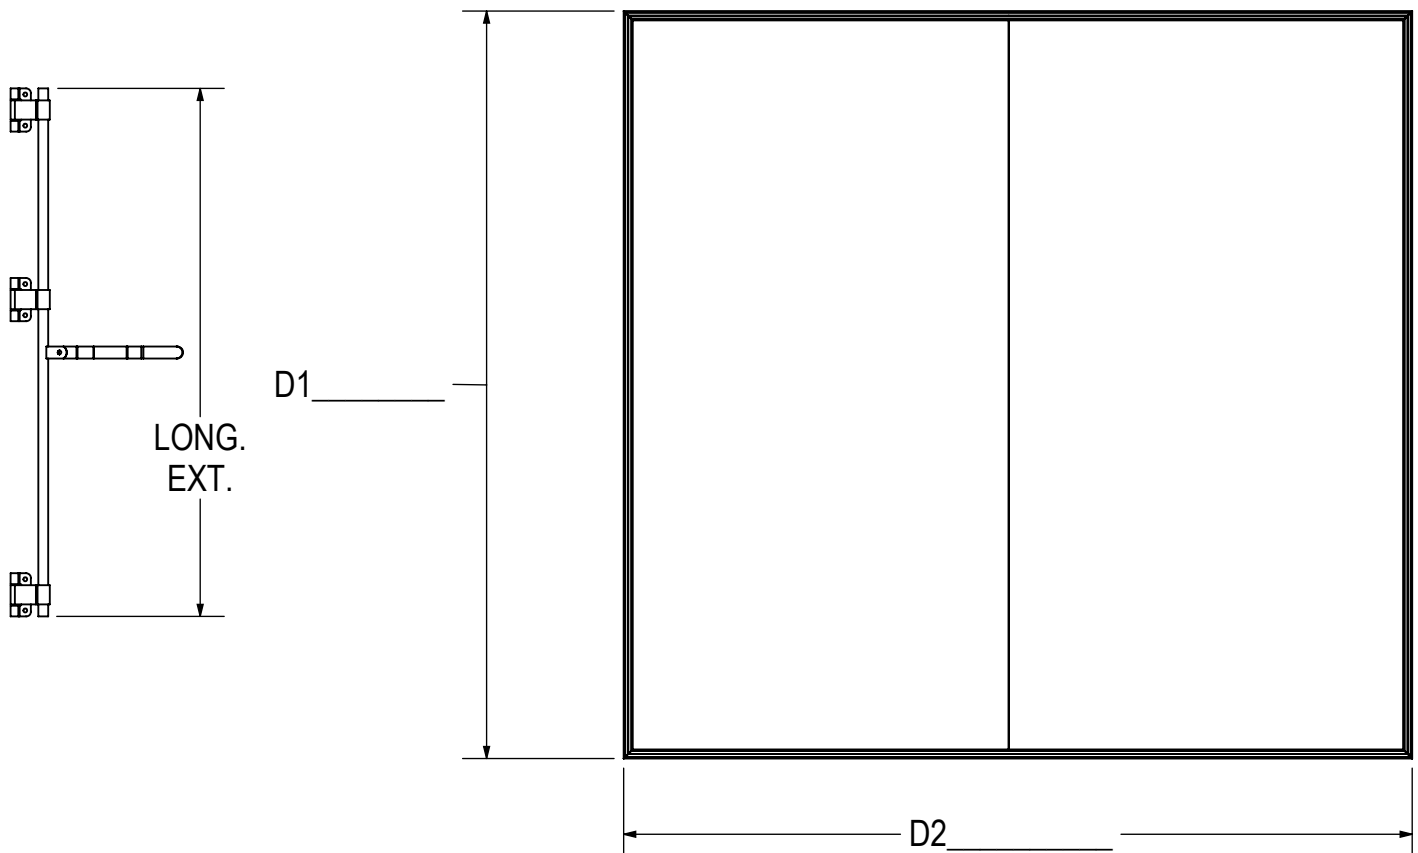COMMANDE ☐SOUMISSION ☐

CAPACITÉ	1200 (lbs)	4500(lbs)	7000(lbs)
----------	------------	-----------	-----------

DURA-FLAP	OUI	NON
-----------	-----	-----


QUINCAILLERIE : ALUMINIUM ☐

COULEUR _____

ACIER ZINQUÉ ☐

BAR-LOCK LONG. _____

	GAUCHE	DROITE
QTÉ		



LOQUET QTÉ _____

RÉV. 2019-05-24

TOLÉRANCES SAUF INDICATION CONTRAIRE FRAC. SOUDURE $\pm 1/16"$ FRAC. USINAGE $\pm 1/64"$ 0.00" $\pm 0.010"$ 0.000" $\pm 0.005"$ 0° $\pm 1°$ 0.0° $\pm 0.5°$ () = RÉFÉRENCE		NO. DE REMORQUE:	
AUCUNE ARÊTES VIVES - SAUF SI INDICATION CONTRAIRE LES DIMENSIONS SONT EN POUCES.		DESCRIPTION: AV	
		DESSINATEUR MODÈLE: CR	ÉCHELLE: 1:128
		DESSINATEUR MISE EN PLAN: CR	PAGE: 6/6
FINI SURFACE 125 ✓	DATE: 2019-05-24	THIRD ANGLE PROJECTION	DESSIN: barlock


IDÉAL CARGO
TOUS DROITS RÉSERVÉS ©